

IZIG PRO



Versions / Versions

Electrical / Electrique	15W	25W	50W	100W	150W
Power / Puissance	15W	25W	50W	100W	150W
Input Voltage / Tension d'entrée	100-277 VAC				
Input Current / Courant d'entrée	0.075A	0.126A	0.252A	0.505A	0.757A
Frequency / Frequences	50/60Hz				
Power Factor / Facteur de puissance	>0.95				
Dimmable type / Type de dimmage	N/A			Dimmable	

Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	120x90		110 / 150°80		
Efficiency / Efficacité	130 lum/w		140 lum/w		
Lumen output / Sortie lumens	2000	3300	6600	14000	21000
CRI / IRC	>80		>70		
Color temperature / Température de couleur	2700-3100k				
	4000-4500k				
	4800-5100k				
	5200-5700k				

Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du luminaire	Aluminum				
Product painting color / Couleur de la peinture	Black				
Screws material / Matériau des visseries	SUS316				
Cover material / Matériau du couvercle	PC				
LED Chipset / Puces LED	Lumileds Luxeon				
LED Chipset quantity / Puces LED quantité	18	30	60	180	220
Cable length / Longueur du câble	3-core HO5RNF x 0,75m		3-core HO5RNF x 1,0m		5-core HO5RNF x 1,0m

Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-40/70				
Operating temperatures / Température d'utilisation	-40/55				
Storage humidity / Humidité pour stockage	20%-85%RH				

Additional product data / Informations supplémentaires


Lifetime / Durée de vie	L80B10 50,000 hrs @50				
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans				
International standards / Normes internationales	Eco-Design ERP				
	EMC				
	LVD				
	ROHS				

Model number / Numéro de référence


Power / Puissance	15/25/50W	100/150W		
Series ref. number	Wattage	Color	Beam angle	Beam angle
PE020-	015 -	9 (black) -	9 (90°x120°)	
	025 -		9 (90°x120°)	
	050 -		9 (90°x120°)	
	100 -			9 (110°) / 4 (150°x80°)
	150 -			9 (110°) / 4 (150°x80°)

Photometry / Photométrie


15W
(120*90d)

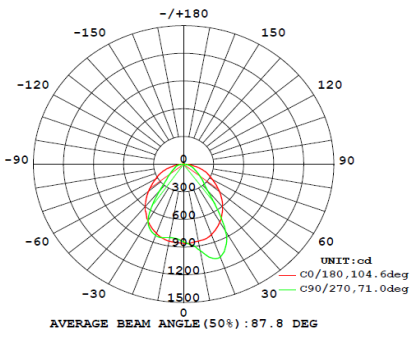


25W
(120*90d)

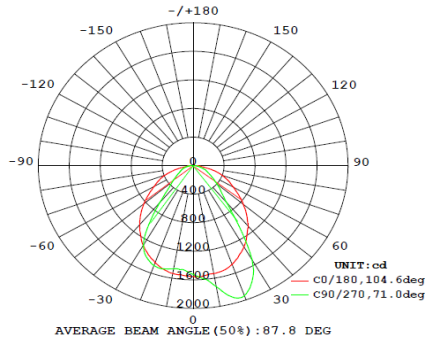


50W
(120*90d)

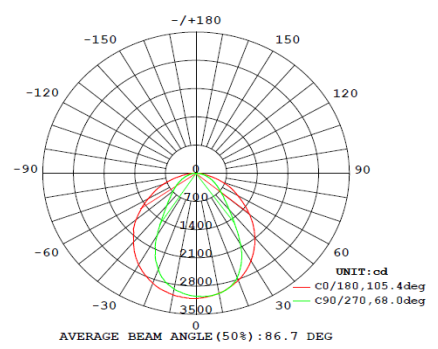


100W
(110d)

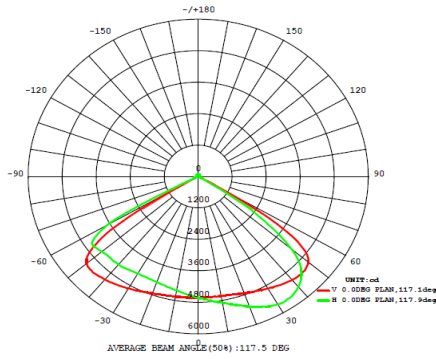


150W
(110d)

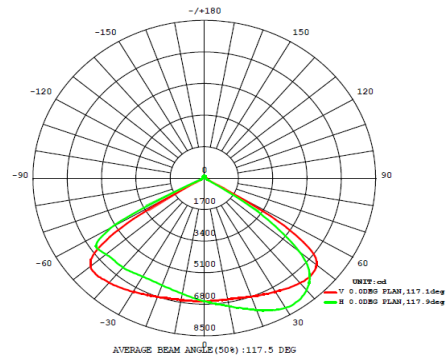

100W
(150*80d)

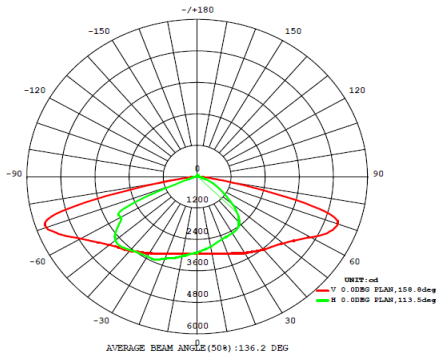

150W
(150*80d)

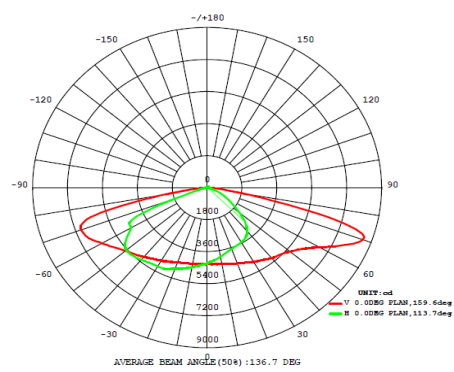

Packing informations / Information colisage

Product / Produit	125.2*90*55mm		185.2*125*60mm	314.7*251.2*90mm	
Packing details / Détail du colisage	20pcs/ carton		10pcs/ carton	1pc/ carton	
Product / Produit	N.W 0.66kg	N.W 0.68kg	N.W 1.26kg	N.W 3.40kg	N.W 3.60kg
Inner box / Boîte intérieure	148*163*65mm		207*75*197mm	N/A	
Master carton / Boîte extérieure	G.W 14.5KG 345*315*345mm	G.W 15KG 345*315*345mm	G.W 14.5KG 395*220*425mm	G.W 3.80KG 360*150*330mm	G.W 4.0KG 360*150*330mm

Accessoires / Accessories

HOLDER (ONLY FOR IZIG PRO 15-50W)

Product size L500xH170mm
N.W 0.60kg
G.W 4.0 kg
(4pcs/carton, 655*255*145mm)



SPIKE (ONLY FOR IZIG PRO 15-50W)

Product size Diam60xL265mm
N.W 0.135kg
G.W 5.0kg
(30pcs/carton, 465*200*130mm)

