

FLATBELL PRO



Versions / Versions

Electrical / Electrique

Power / Puissance	100w	150w	200w	240w
Input Voltage / Tension d'entrée	100-277 VAC			
Input Current / Courant d'entrée	1.2A	2A	2.5A	3A
Frequency / Fréquences	47-63Hz			
Power Factor / Facteur de puissance	>0.9			
Dimmable type / Type de dimmage	1-10V dimming wires			

Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	60x60 / 90x90			
Efficiency / Efficacité	130 lum/w			
Lumen output / Sortie lumens	13000	19500	26000	31200
CRI / IRC	> 80			
Color temperature / Température de couleur	2700-3100k			
	4000-4500k			
	4800-5100k			
	5200-5700k			

Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du luminaire	Aluminum			
Product painting color / Couleur de la peinture	Black			
Screws material / Matériau des visseries	SUS304			
Cover material / Matériau du couvercle	PC			
LED Chipset / Puces LED	Lumileds Luxeon			
LED Chipset quantity / Puces LED quantité	144	208	272	336
Cable length / Longueur du câble	HO5RNF x 1,0m			

Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-40/45			
Operating temperatures / Température d'utilisation	-40/45			
Storage humidity / Humidité pour stockage	20%-90%RH			





Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / Durée de vie	L80B10 50,000 hrs @50			
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans			
International standards / Normes internationales	Eco-Design ERP			
	EMC			
	LVD			
	D-Mark			

Model number / Numéro de référence

Series ref. number	Wattage	color	CCT	Beam angle
CL010	100 -	9 (black) -	3 (2700-3100k) -	6 (60°x60°)
	150 -		4 (4000-4500k) -	7 (90°x90°)
	200 -		5 (4800-5100k) -	
	240 -		6 (5200-5700k) -	

Photometry / Photométrie

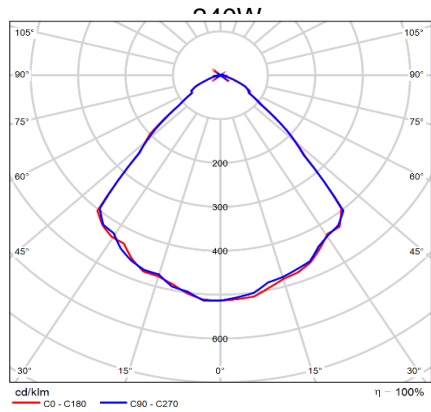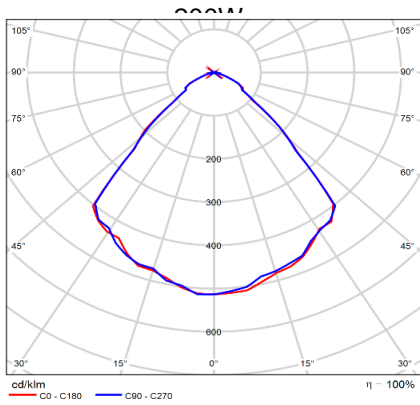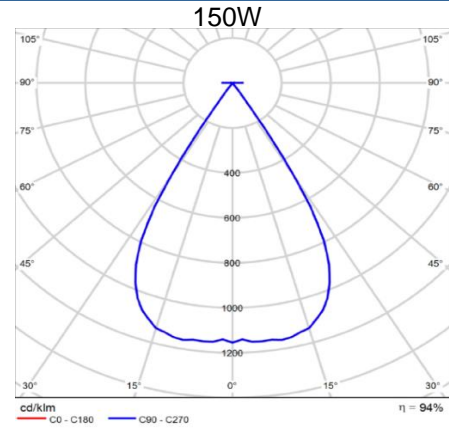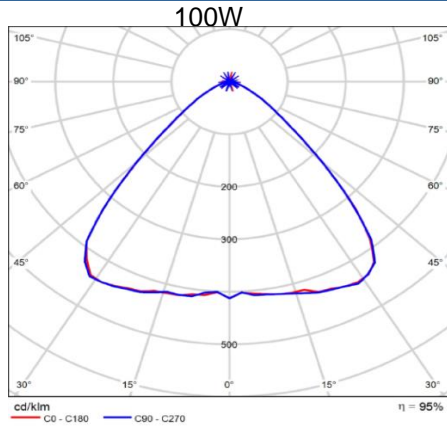

Packing informations / Information colisage

Product / Produit

Ø340*103.5

Ø380*114

Packing informations / Information colisage

Packing details / Détail du colisage

1pc per carton

Product / Produit

N.W 2.7Kg

N.W 3.8kg

Inner box / Boîte intérieure

Master carton / Boîte extérieure

G.W 3.3KG
375*375*150mm

G.W 4.5KG
415*415*160mm

Accessoires / Accessories

Motion sensor / Détecteur de présence




Reflector / Réflecteur



Dimension

FLATBELL PRO 100/150

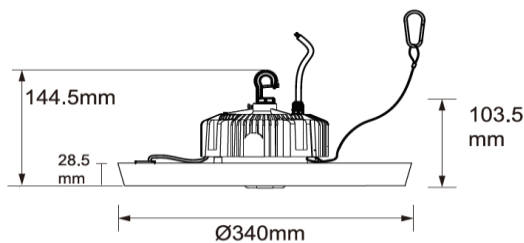

FLATBELL PRO 200/240

